

Herramientas para sistemas SATE





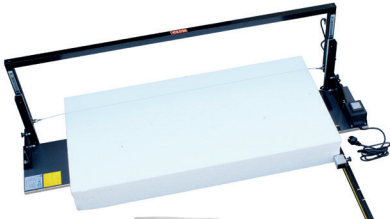







EIFS systems tools

CORTE TÉRMICO DE POLIESTIRENOS (expandido y extruido)

Hot cutting of polystyrenes (expanded and extruded)

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.			
 8 435469 800083	25040	Mesa de corte por hilo caliente para poliestireno PRO <i>PRO hot wire cutting table for polystyrene</i>		1				
		<ul style="list-style-type: none"> • Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno. • Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S y X.P.S). • Profundidad máx.: 330 mm. • Altura máx.: 1370 mm. • Ancho máx.: 1550 mm. • Corte en ángulo de 0° a 90°. • Corte biselado de 90° a 15°. • Ranurado hasta 300 mm de profundidad. • Temperatura del hilo caliente: 350°C. • Transformador: 40 V / 200 W / 230 V. • Certificado U.E. • Accesorios incluidos: <ul style="list-style-type: none"> - Maleta de transporte - Accesorio de soporte para andamios - Patas plegables - 2 hilos 			<ul style="list-style-type: none"> • Clean cut by hot wire without detachment of polystyrene. • Suitable for expanded and extruded polystyrene foam (E.P.S and X.P.S). • Max depth: 330 mm • Max height: 1370 mm • Max width: 1550 mm • Cut angle from 0° to 90°. • Beveled cutting from 90° to 15°. • Grooving up to 300 mm deep. • Hot wire temperature: 350 °C. • Transformer: 40 V / 200 W / 230 V. • U.E. Certificate • Accessories included: <ul style="list-style-type: none"> - Transportation suitcase - Scaffolding support accessory - Folding legs - 2 threads 			
 8 435469 800106	25040/1	Hilo de repuesto para mesa de corte <i>Spare hot wire for cutting table</i>		1500	1			
 8 435469 800281	25040/2	Pedal para mesa de corte <i>Foot switch for hot wire cutting table</i>			1			
 8 435469 800502	25040/3	Accesorio vertical para mesa de corte <i>Hot wire vertical cutting accessory</i>			1			

COLOTOOL

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.			
 8 435469 800540	25046	Mesa de corte por hilo caliente para poliestireno <i>Hot wire cutting table for polystyrene</i>		1				
		<ul style="list-style-type: none"> • Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno. • Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S y X.P.S). • Cortes rectos, en ángulo y biselados. • Profundidad máx.: 330 mm. • Ancho máx.: 1370 mm. • Temperatura del hilo caliente: 350°C. • Transformador: 40 V / 200 W / 230 V. • Certificado U.E. 			<ul style="list-style-type: none"> • Clean cut by hot wire without detachment of polystyrene. • Suitable for expanded and extruded polystyrene foam (E.P.S and X.P.S). • Straight, angle and beveled cuts. • Max depth: 330 mm • Max width: 1370 mm • Hot wire temperature: 350 °C. • Transformer: 40 V / 200 W / 230 V. • U.E. Certificate 			
 8 435469 800557	25044/1	Hilo de repuesto para mesa de corte <i>Spare hot wire for cutting table</i>		1370	1			
 8 435469 802490	25046F	Fijador de andamio <i>Scaffolding support accessory</i>			1			
 8 435469 802506	25046S	Pie para mesa de corte <i>Cutting table support</i>			1			

COLOTOOL

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 435469 800274	25044	Arco de corte por hilo caliente para poliestireno <i>Hot wire cutting bow for polystyrene</i>		1	

- Corte limpio por hilo caliente sin desprendimiento de poliestireno.
- Apto para espuma de poliestireno expandido y extruido (E.P.S y X.P.S).
- Profundidad máx.: 330 mm.
- Ancho máx.: 1370 mm.
- Transformador: 40 V / 200 W / 230 V.



- Clean cut by hot wire without detachment of polystyrene.
- Suitable for expanded and extruded polystyrene foam (E.P.S and X.P.S).
- Max depth: 330 mm
- Max width: 1370 mm
- Transformer: 40 V / 200 W / 230 V.



8 435469 800557	25044/1	Hilo de repuesto para mesa de corte <i>Spare hot wire fur cutting table</i>	1370	1	
-----------------	---------	--	------	---	--





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 435469 800090	25042	Cuchillo térmico <i>Hot knife</i>		1	

- Permite corte limpio de aislantes de poliestireno (expandido y extruido) y de poliuretano, sin esfuerzo ni desprendimiento de material.
- Temperatura máxima de la cuchilla: 500°C
- Cuchilla de 200 mm.
- Potencia: 190 W.
- Certificado U.E.

- It allows a clean cut of polystyrene insulation (expanded and extruded) and polyurethane, without effort or detachment of material.
- Maximum blade temperature: 500 ° C
- 200 mm. blade
- Power: 190 W.
- U.E. Certificate





8 435469 800298	25042/1	Cuchilla de repuesto <i>Spare hot wire for cutting table</i>	200	1	
-----------------	---------	---	-----	---	--




8 435469 800304	25042/2	Cuchilla para cajas de registro <i>Blind hole cutter for electrical boxes</i>	Ø70	1	
-----------------	---------	--	-----	---	--

- Regulable de 25 a 70 mm de profundidad. • Adjustable from 25 to 70 mm depth.



8 435469 800311	25042/3	Cuchilla para rozas <i>Groove cutter for electrical pipes</i>	30	1	
-----------------	---------	--	----	---	--

- Acanalado de 30 mm. • 30 mm groove cut.



8 435469 800335	25042/4	Guía de corte <i>Cutting guide</i>		1	
-----------------	---------	---------------------------------------	--	---	--

- Corte perfecto hasta 210 mm de ancho. • Perfects straight cutting up to 210 mm width.







CORTE DE AISLAMIENTOS MINERALES (lana de roca, lana de oveja, lana de vidrio y celulosa)
 Cutting of mineral wool (rock wool, sheep wool, glass wool and cellulose)

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 435469 800946	25055	Mesa de corte para aislamientos minerales <i>Mineral wool cutting table</i>		1	



COLOTOOL



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 435469 800137	25052	Sierra para aislamientos minerales <i>Saw for mineral insulation material</i>		1	

- Batería de litio 14,4 V - 1,5 Ah.
- 14,4 V - 1,5 Ah lithium battery.



COLOTOOL



HERRAMIENTAS MANUALES PARA SISTEMAS SATE
 EIFS manual tools

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 436042 574551	20325	Cuchillo para aislamiento <i>Insulation knife</i>	200	10	
8 436534 152298	20327	Funda cuchillo <i>Insulation knife holder</i>	200	10	

- Extremadamente afilado.
- Corte sin esfuerzos.
- Mango de madera.
- Very Sharp.
- Cut effortlessly.
- Wooden handle





COLOTOOL

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 436042 579549	20162	Llana ABS <i>ABS trowel</i>	280x130x3	12 / 60	

- Indicada para acabados finos.
- Muy ligera y resistente.
- Mango de plástico.
- Suitable for fine finishes.
- Very light and resistant.
- Plastic handle.



COLOTOOL



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 436042 574223	23168	Paletín rincones <i>Corner trowel</i>	130x10	6 / 48	
8 436042 574230	23169	Paletín esquinas <i>Outside corner trowel</i>	130x10	6 / 48	

- Permite el enlucido en ambos lados de la esquina.
- Muy ligero y resistente.
- Mango confort.
- It allows plastering on both sides of the corner.
- Very light and resistant.
- Comfort hand.





ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

COLOTOOL

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
0 035965 060929	16092	Llana abrasiva <i>Abrasive trowel</i>	380x160	6	

- Especial para el aislamiento térmico exterior y el hormigón celular.
- Fácil y sin esfuerzos.
- Suitable for EIFS and aerated concrete.
- Easy and effortless





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 435469 800977	20190	Talocha lija - G16 <i>G16 - Abrasive float</i>	280x120	15	

- Indicada para sistemas SATE.
- Suitable for EIFS systems.



¡NOVEDAD!
New!





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 435469 800397	20195	Talocha para lija <i>Float for sandpaper</i>	500x280	16	

- Indicada para sistemas SATE.
- Lija abrasiva no incluida.
- Suitable for EIFS systems.
- Sandpaper not included.



8 435469 800403	20196	Lija abrasiva - G16 <i>G16 - abrasive sandpaper</i>	500x280	10	
-----------------	-------	--	---------	----	--

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
8 436042 575961	20170	Talocha pur <i>Pur float</i>	360x200	35	
8 436042 575978	20172	Talocha pur <i>Pur float</i>	320x180	40	



Más llanas en las páginas 90 y 91; 118, 119 y 120
More trowels on pages 90 and 91; 118, 119 and 120



Consulte la gama de Pafellis y Liso perfecto en las páginas 92 y 93
Consult the Pafellis and Liso perfecto on pages 92 and 93



Hojas intercambiables *Interchangeable blades*



Agarre ergonómico *Ergonomic grip*